




Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

EVENTOGRAMA						
PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DE VIAS NA ÁREA CONTINENTAL DE SÃO VICENTE/SP						
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
TOTAL GERAL				TOTAL		508.160,86
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				SUBTOTAL 1.0		6.889,37
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,00	579,10	3.474,60
1.2	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMÊS	3,00	1.171,59	3.514,77
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				SUBTOTAL 2.0		19.897,30
2.1	--	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 3 MESES	VB	1,00	19.897,30	19.897,30
RECAPEAMENTO DA RUA MARCÍLIO DIAS						
3.0 GUIAS E SARJETAS				TOTAL DA OBRA		220.908,39
				SUBTOTAL 3.0		516,77
3.1	104796	DEMOIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARIETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M	4,00	20,51	82,04
3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	0,67	3,30	2,21
3.3	98624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*, AF_ 01/2024	M3	0,18	204,25	36,76
3.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	2,27	3,30	7,48
3.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_ 01/2024	M	4,00	56,50	226,00
3.6	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_ 01/2024	M	4,00	40,57	162,28
4.0 PAVIMENTAÇÃO				SUBTOTAL 4.0		182.651,75
4.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), -EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_ 11/2019	M2	2715,46	9,26	25.145,16
4.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	795,15	3,30	2.624,01
4.3	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2715,46	7,98	21.669,37
4.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_ 11/2019	M3	71,96	1.809,64	130.221,13
4.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	906,69	3,30	2.992,08
5.0 CALÇADA, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO				SUBTOTAL 5.0		37.739,87
5.1	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA, TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M2	32,00	47,95	1.534,40
5.2	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KGM	M	32,00	88,66	2.837,12
5.3	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,54	1.136,43	1.750,10
5.4	104790	DEMOIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	6,24	153,53	958,03
5.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	12,17	3,30	40,15

SERVIÇOS PRELIMINARES		GUIAS E SARJETAS		RECAPEAMENTO DA RUA MARCÍLIO DIAS		RECAPEAMENTO DA RUA SIMÃO JAH JAH	
QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
6,00	R\$ 3.474,60						
		1,00	R\$ 1.171,59	1,00	R\$ 1.171,59	1,00	R\$ 1.171,59
0,17	R\$ 3.382,54	0,17	R\$ 3.382,54	0,33	R\$ 6.566,11	0,33	R\$ 6.566,11
RECAPEAMENTO DA RUA MARCÍLIO DIAS							
		4,00	R\$ 82,04				
		0,67	R\$ 2,21				
		0,18	R\$ 36,76				
		2,27	R\$ 7,48				
		4,00	R\$ 226,00				
		4,00	R\$ 162,28				
				2.715,46	R\$ 25.145,16		
				795,15	R\$ 2.624,01		
				2.715,46	R\$ 21.669,37		
				71,96	R\$ 130.221,13		
				906,69	R\$ 2.992,08		
				32,00	R\$ 1.534,40		
				32,00	R\$ 2.837,12		
				1,54	R\$ 1.750,10		
				6,24	R\$ 958,03		
				12,17	R\$ 40,15		

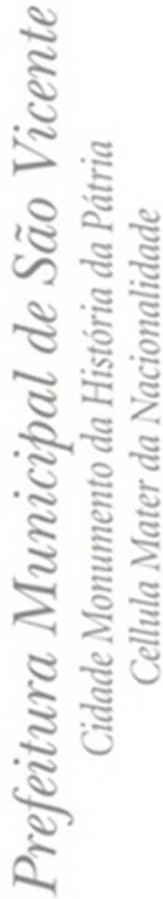

					124,80	R\$ 668,93			
					6,24	R\$ 1.513,42			
					78,62	R\$ 259,46			
					124,80	R\$ 12.840,67			
					715,00	R\$ 6.156,15			
					96,00	R\$ 9.181,44			
RECAPAAMENTO DA RUA SIMÃO JAHIAH									
			4,00	R\$ 82,04					
			0,67	R\$ 2,21					
			0,18	R\$ 36,76					
			2,27	R\$ 7,48					
			4,00	R\$ 236,00					
			4,00	R\$ 162,28					
						2.883,85	R\$ 26.704,45		
						844,46	R\$ 2.786,73		
						2.883,85	R\$ 23.013,12		
						76,42	R\$ 138.296,35		
						962,92	R\$ 3.177,63		
						59,20	R\$ 2.838,64		
						32,00	R\$ 2.837,12		
						1,54	R\$ 1.750,10		
						16,34	R\$ 2.508,76		
						31,86	R\$ 105,15		



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

8.6	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO	M2	326,81	4,36	5,36	1.751,70						326,81	R\$ 1.751,70
8.7	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM FRSOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*	M3	16,34	197,20	242,54	3.963,22						16,34	R\$ 3.963,22
8.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3 x KM	205,89	2,68	3,30	679,44						205,89	R\$ 679,44
8.9	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO	M2	326,81	83,66	102,89	33.625,48						326,81	R\$ 33.625,48
8.10	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA	M	770,00	7,00	8,61	6.629,70						770,00	R\$ 6.629,70
8.11	70.06.020	TACHÃO TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVO	UNID	96,00	77,76	95,64	9.181,44						96,00	R\$ 9.181,44
				BDI ADOTADO			22,99%							

REFERENCIA	
SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO / 2025	
CDHU 197 - SEM DESONERAÇÃO	