


01 PLANTA BAIXA
Escala: 1/50

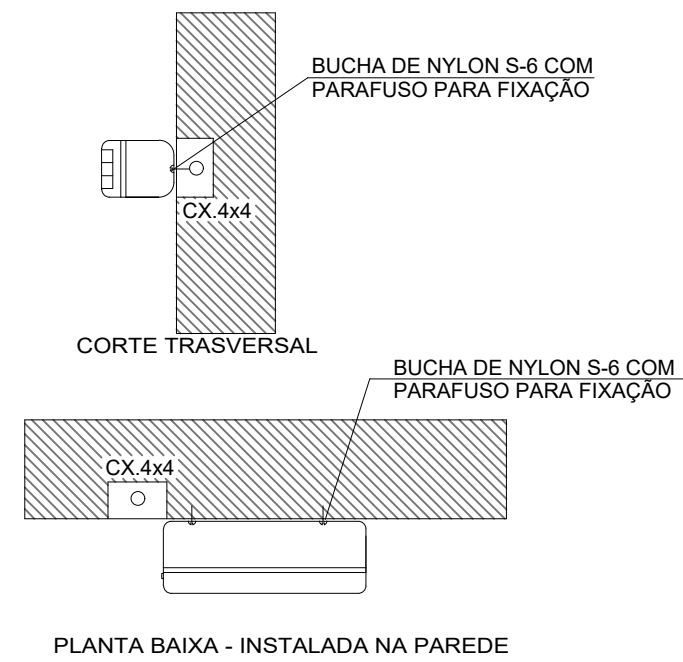


03 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA
SEM ESCALA


Iluminação de Emergência 30 leds - Lithium

- Características:**
- Luminária com 30 leds SMD de Auto Brilho;
 - Bateria de Lithium 3,7V, 1.2Ah;
 - Fluxo luminoso máximo: 120lm / mínimo: 90lm;
 - Chave seletora para intensidade de luz;
 - Tensão de rede Bivolt automático (127/220V);
 - Dimensões: 38,5x30,5x23,5 cm;
 - Botão de teste;
 - Consumo de energia: 1,5W;
 - Autonomia: 6 horas (fluxo mínimo);
 - Autonomia: 3 horas (fluxo máximo);

02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR
SEM ESCALA

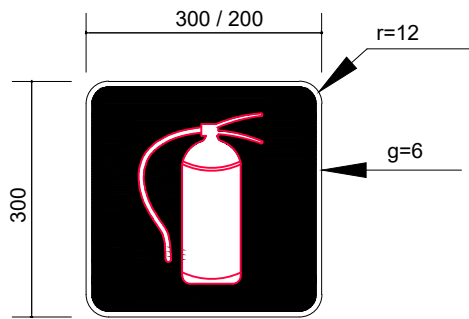


SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-1/2

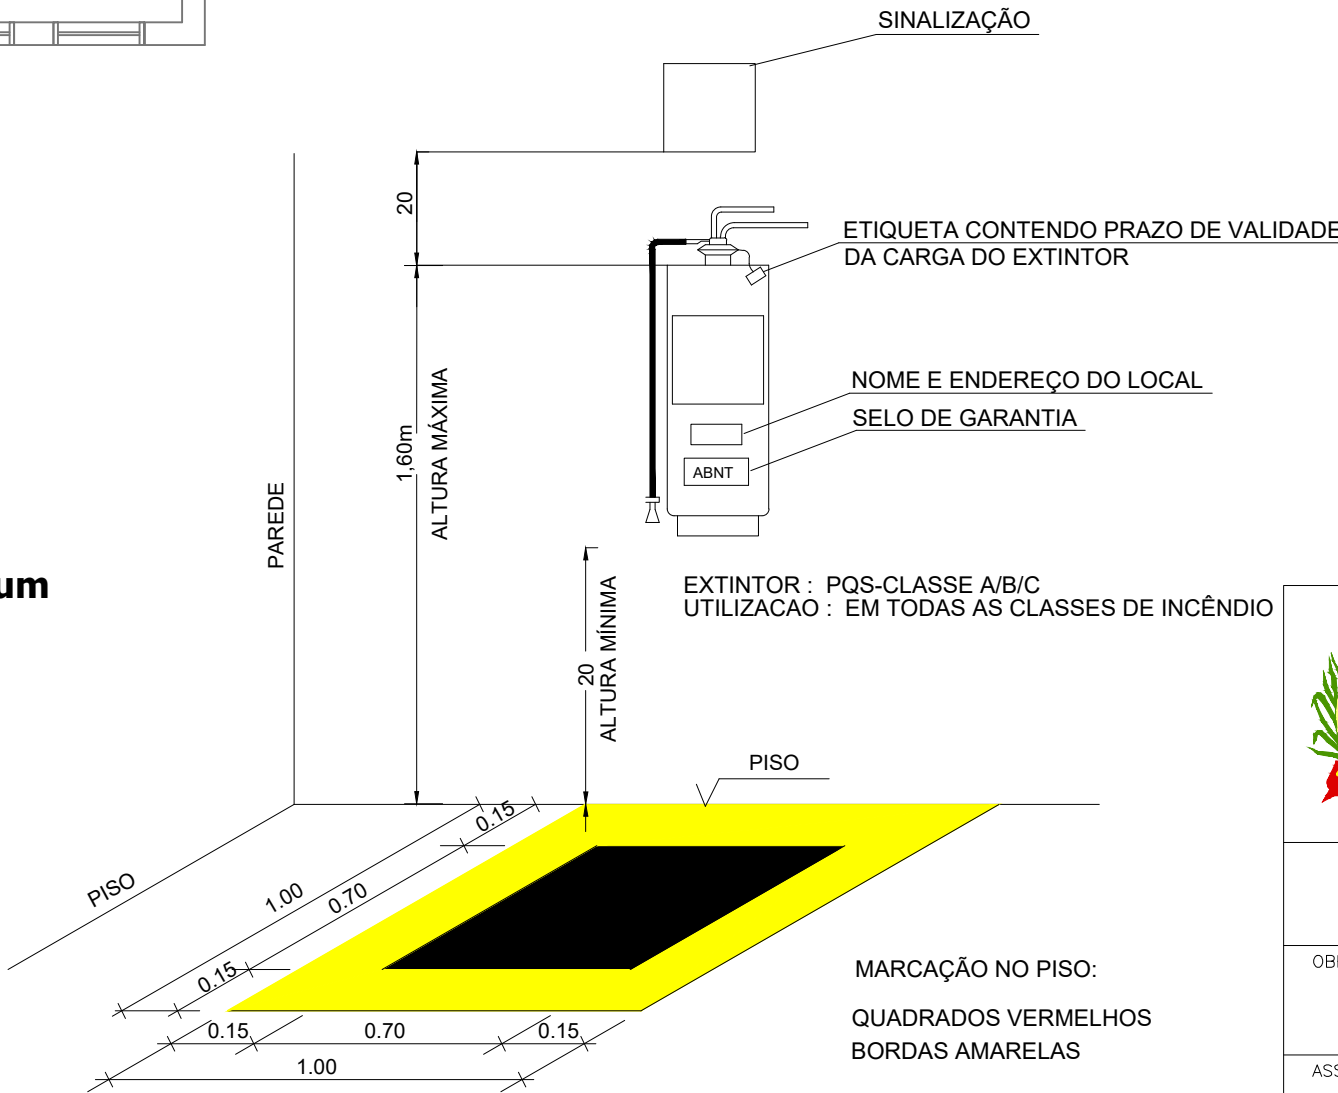

OBS.: COTAS EM METROS

04 DET. - EXTINTOR
SEM ESCALA

LEGENDA				
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A,B e C			
	SINALIZAÇÃO			
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA			
Codigo	Simbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
23		Extintor de incêndio	Simbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio.
12		Saída de emergencia	Simbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado no teto.
<p>NOTAS:</p> <p>1. OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PÓ QUÍMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A","B" e "C". DEVERÃO TER CARGA MÍNIMA DE 6Kg. CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONFORME NBR 12693 193</p> <p>2. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS NAS ÁREAS EM QUE ELES CAUSEM OFUSCAMENTO.</p>				

		<h1>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE</h1> <p><i>Cidade Monumento da História da Pátria</i> <i>Cellula Mater da Nacionalidade</i></p> <hr/> <p><i>Secretaria de Educação - SEDUC</i></p>	
<h2>PROJETO HIDRÁULICO - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</h2>			
OBRA:		FOLHA	
AMPLIAÇÃO DA CRECHE PAULO DE SOUZA		01/01	
ASSUNTO:	LOCAL	A2 (594x420)	
PLNATA BAIXA E DETALHES	RUA ULISSÉS GUIMARÃES - JARDIM RIO BRANCO		
RESP. TÉCNICO		DATA	Nº PROJETO
		MARÇO/2025	
		DESENHO PADRÃO FNDE	ESCALA
		Engº Kamillo	INDICADA