



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75

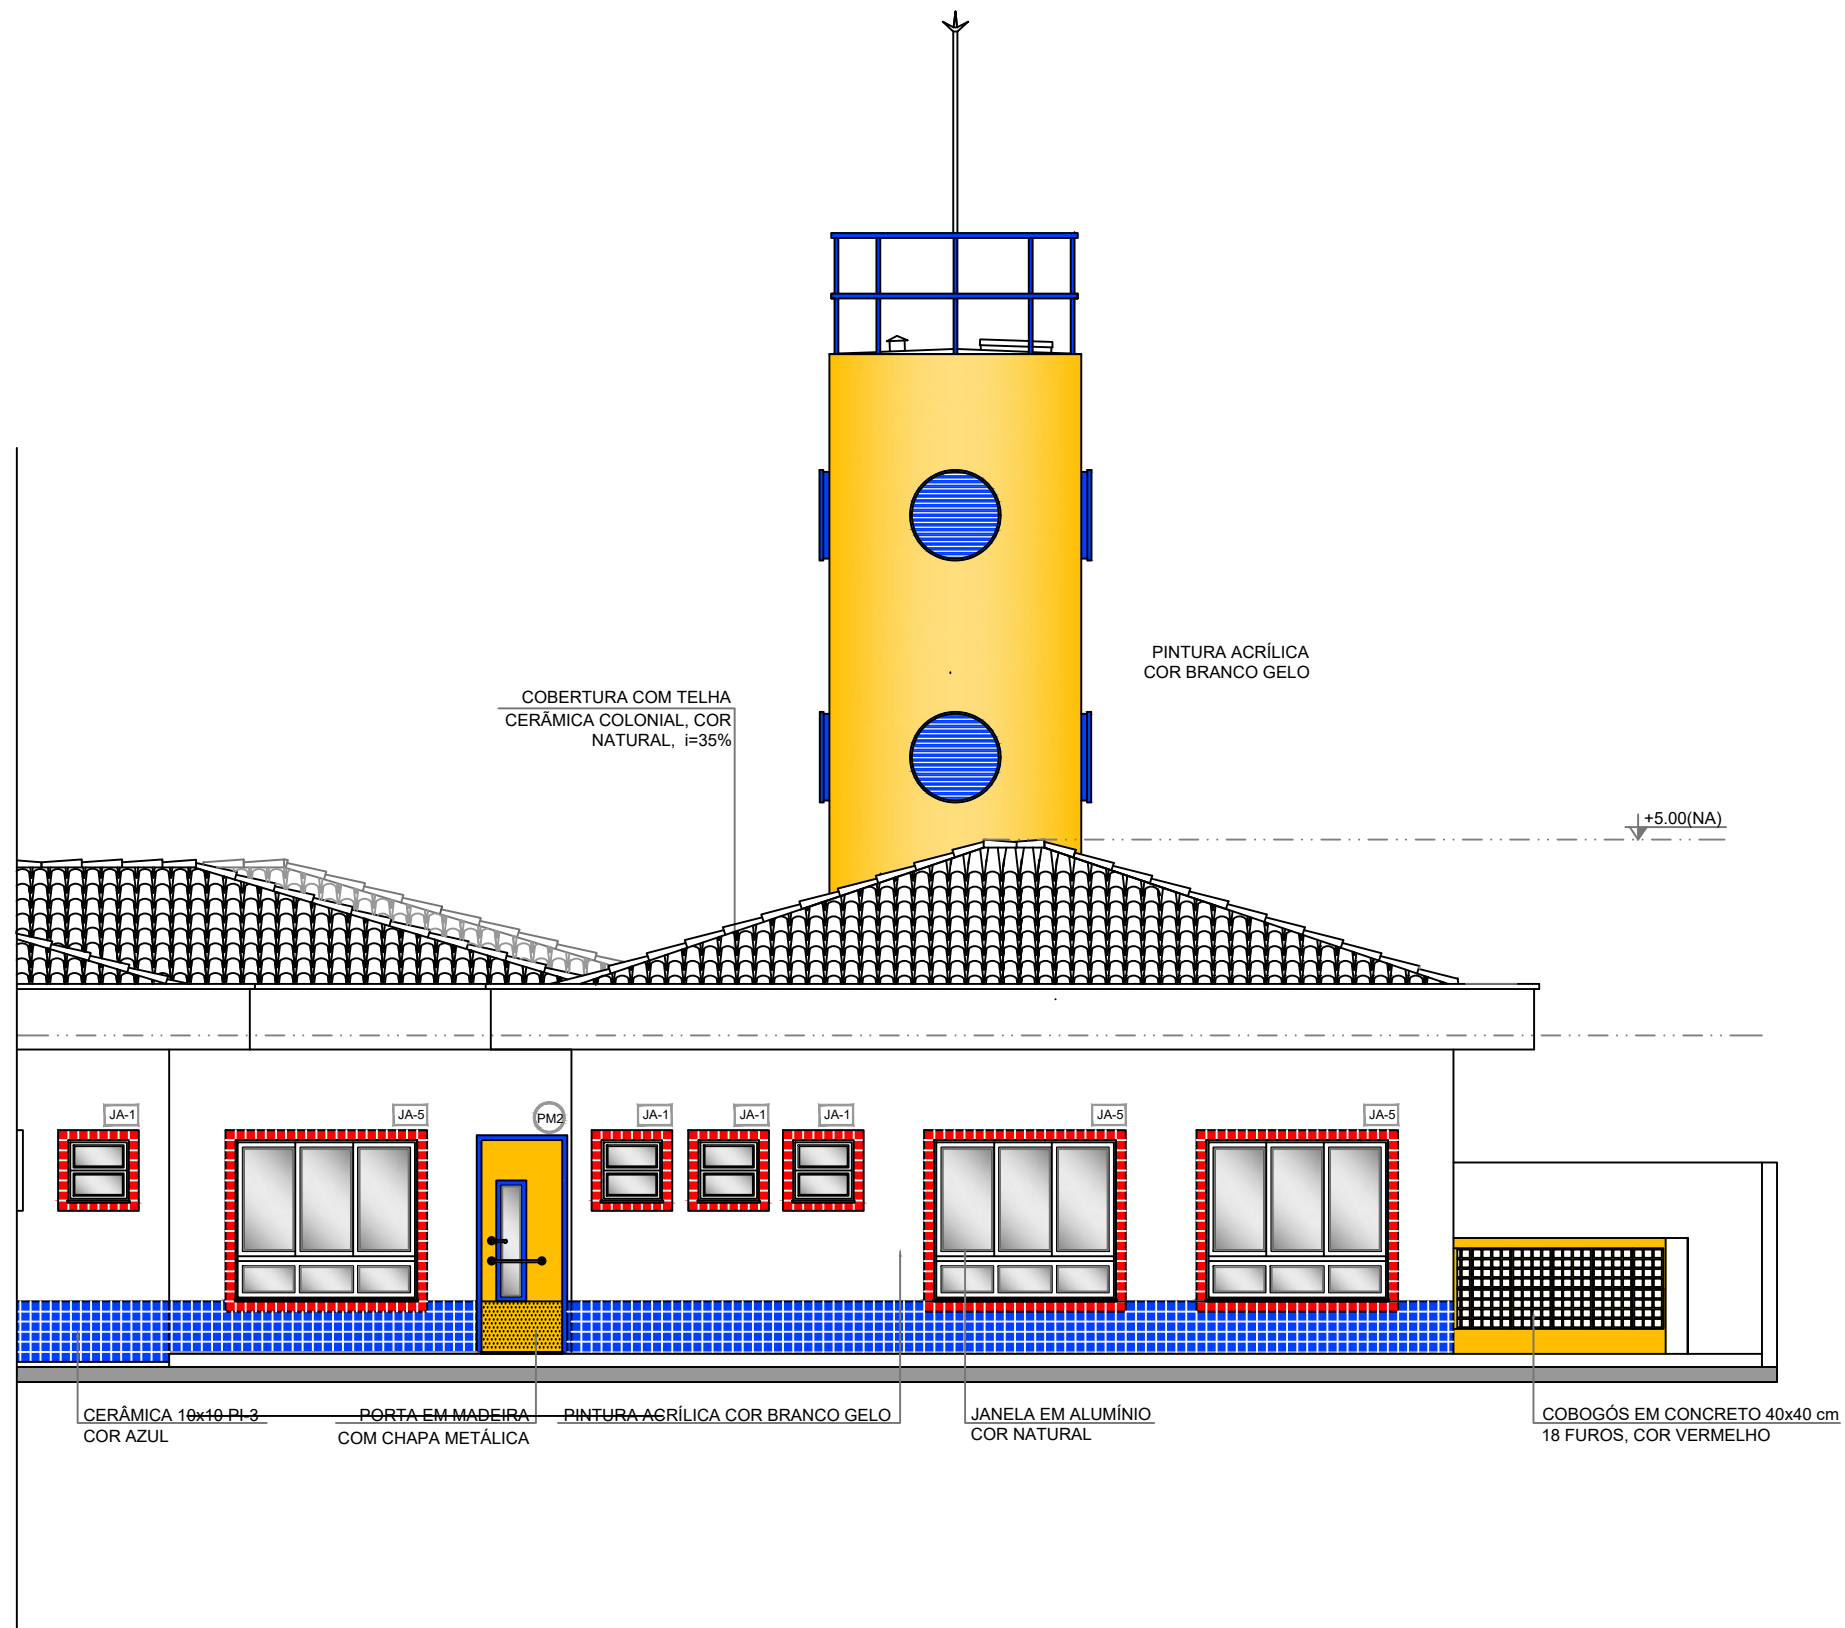

2 FACHADA 02
ESCALA 1/75

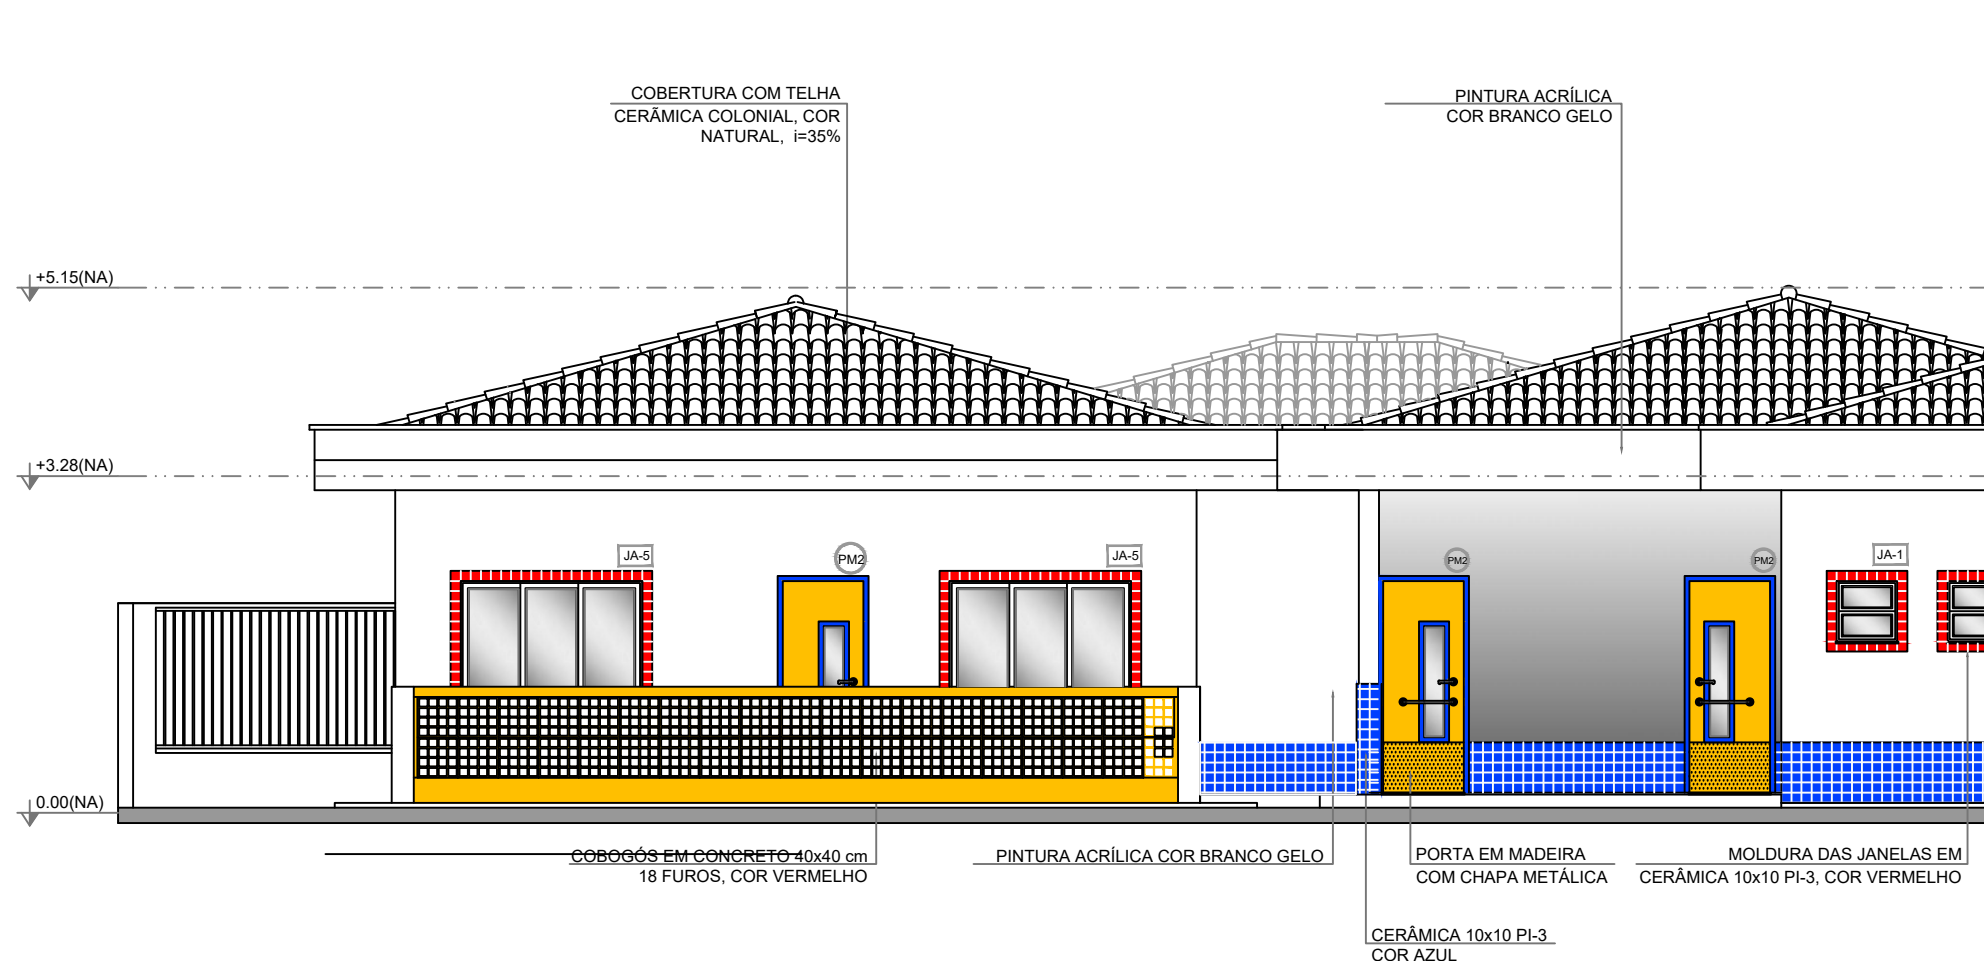

3 FACHADA 01
ESCALA 1/75

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- PARA ALTERAÇÃO DAS CORES INTERNAS DAS PAREDES CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS E TIPOLOGIA ESPECÍFICA DO PROJETO
- CADERNO DE ENCARGOS
- MANUAL DE PROJETO
- ESTUDO DE CORES

MAPA DE ESQUADRIAS						
LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA						
REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO	AMBIENTES		
(P42)	80 x 210	2	01 folha - de abrir c/ barra metálica e visor	Sala de atividades		
(P43)	80 x 210	2	01 folha - de abrir c/ chapa e barra metálica	Sanitário infantil/ fraldário		

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO						
REF.	Dimensões (cm)	Área (m²)	Quant.	h do peitoril (cm)	Tipo	AMBIENTES
(JA-1)	60 x 60	0,36	7	2,52	150 cm - basculante	Sanitário infantil/ fraldário
(JA-5)	180 x 160	2,88	4	11,52	50 cm - corredeira	Sala de atividades

LEGENDA	
(CB)	COBOGOS - CB
CONCRETO 40x40x10 (LxAlxP), PEITORIL DE 1,0m do PISO INTERNO - SOLÁRIO SALA DE ATIVIDADES *	
DIVISÓRIAS - DV	
(DV1)	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm / alt. 150cm - SANITÁRIO INFANTIL/ FRALDÁRIO *
BANCADAS - B	
(B1)	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2,28x0,60H+0,6 m - SANITÁRIO INFANTIL/ FRALDÁRIO *
(B2)	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 4,73x0,60H+0,9 m - SANITÁRIO INFANTIL/ FRALDÁRIO *

* VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

ESPECIFICAÇÕES	
<input type="checkbox"/> PISO	1 - CONCRETO DESEMPENADO 2 - CERÂMICA 40x40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE 3 - CERÂMICA 60x60 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE 4 - PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm 5 - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 6 - GRAMADO 7 - AREIA ou GRAMA SINTÉTICA
<input type="checkbox"/> PAREDE	1 - CERÂMICA 30x40 cm COR BRANCO 2 - PINTURA ACRÍLICA 3 - CERÂMICA COR BRANCO 30x40cm COM RODAMEIO E PINTURA ACRÍLICA 4 - CERÂMICA BCO 30x40cm FAIXA CERÂMICA 10x10cm E PINTURA ACRÍLICA 5 - CERÂMICA AZUL 10x10cm E PINTURA ACRÍLICA
<input type="checkbox"/> TETO	1 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA

OBSERVAÇÃO: PARA A EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DEVERÃO SER OBSERVADOS E SEGUIDOS OS MESMOS NÍVEIS DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Educação - SEDUC

PROJETO DE ARQUITETURA - AMPLIAÇÃO

OBRA:		FOLHA	
AMPLIAÇÃO DA CRECHE PAULO DE SOUZA		2/10	
ASSUNTO:	BLOCO AMPLIAÇÃO PLANTA BAIXA FACHADAS	LOCAL:	RUA ULISSES GUIMARÃES, S/Nº - J.D RIO BRANCO
DATA		Nº PROJETO	
SETEMBRO/2015		1	
DESENHO PADRÃO FNDE		ESCALA	
ENGª LÍVIA ARANTES PEREIRA CREA: 5070422007		1:75	